

ご使用の前に

お使いのCisco 端末が、下記のいずれかであることを確認してください。

Cisco IP Phone 7942G, 7945G, 7965G, 7975G

4.2 (3) または、8.3 (3) のファームを搭載しているもの

また、使用する **Jabra GN9120** がEHS 対応のものであるかも同時にご確認ください。

(EHS 対応のものは下図のようにEHSとラベルが貼付されています。)




準備するもの:

- ① Cisco IP Phone (上記のもの)
- ② Jabra GN 9120 (EHS 対応のもの)
- ③ **HHC Adapter** (商品番号:14201-16)


Jabra



Cisco 端末と Jabra GN9120 を接続する

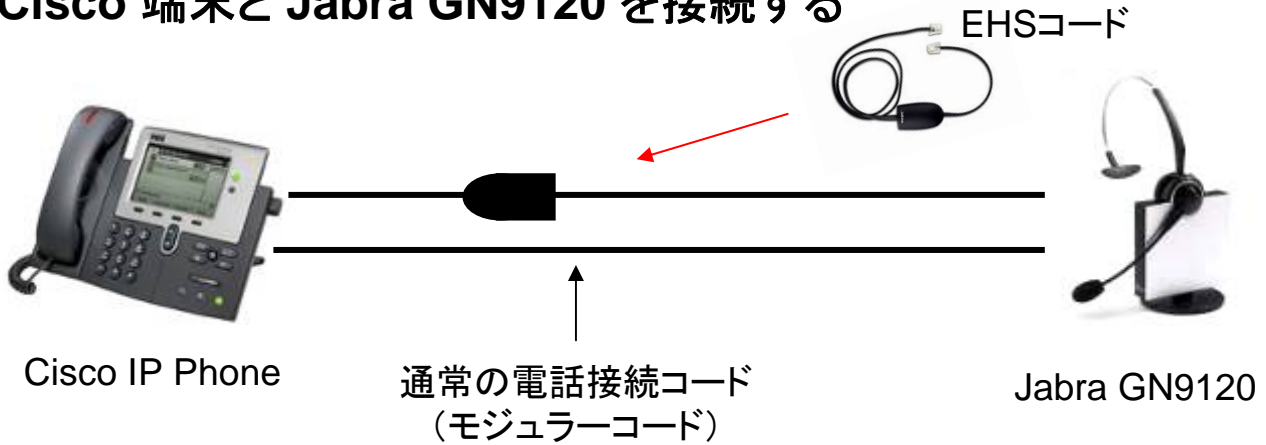

接続方法（配線）

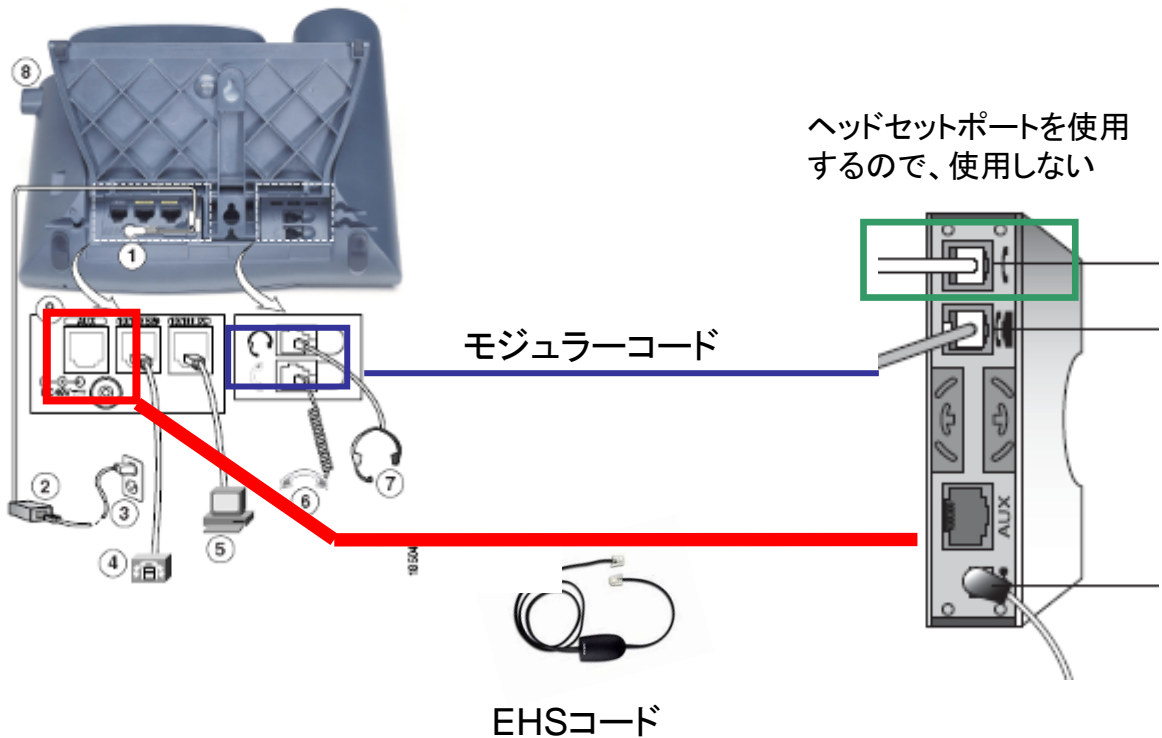

*Cisco IP Phone のヘッドセットポートでの接続の場合。
Jabra GN 9120 のシステムセレクタースイッチは
“B”に設定してください。




機器の設定をする。(例 Cisco IP7962の場合)

1) Cisco 電話機側の設定をする

システム管理画面より、EHS機能を有効(Enable)に設定。


Device より、Phoneを選択

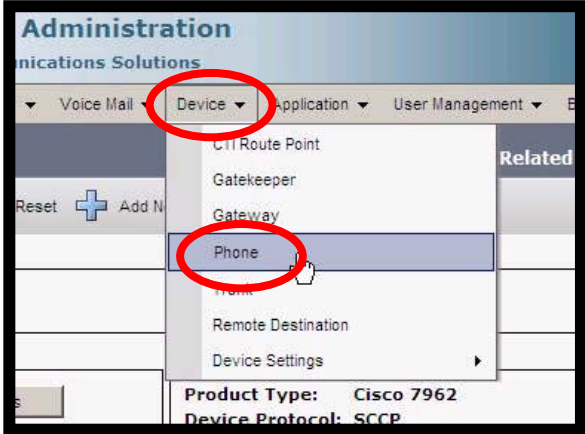

Setting =>

Device Configuration =>

Media Configuration より 右図にて Enableを選択。

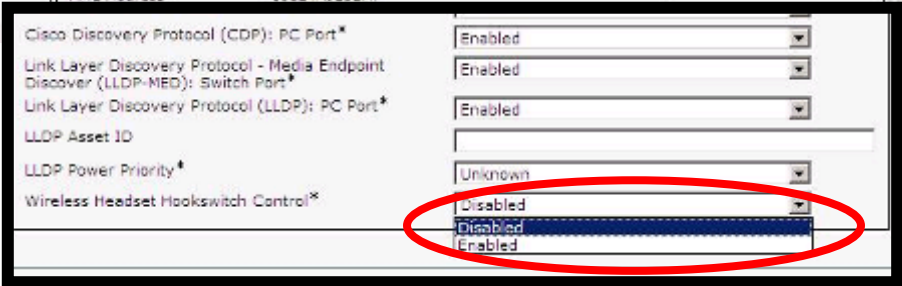

◎ **Wireless Headset Hookswitch Control** を **Enable** にする。





Jabra



2) Jabra GN 9120 の設定をする

*通話のためには、システムセレクトースイッチを B にする。

- ① ヘッドセットをベースユニットに設置したまま、ベースユニットの赤いランプがすばやく点滅するまでヘッドセットの+ ボタンと - ボタンを同時に 約 6 秒間押し続ける。




赤いランプが
すばやく点滅

- ② ヘッドセットをベースユニットに設置したまま、+ と - ボタンを各1回押し、15秒間そのままにしておく。

=> 準備OK.

機能ボタン



これで、電話機から離れていたところでも、ヘッドセットの機能ボタンを押すだけで、電話に対応することができます。



GN Netcom

GNネットコムジャパン株式会社

〒101-0035

東京都千代田区神田紺屋町8 アセンド神田紺屋町
03-5297-7976