


Jabra®

DISCOVER FREEDOM

JABRA® EXTREME2

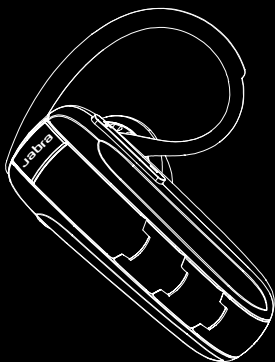

取扱説明書

A BRAND BY

CN Netcom

目次


お客様各位	2
JABRA EXTREME2 について	2
ヘッドセットの機能.....	3
JABRA 音声ガイダンス	4
はじめに.....	6
ヘッドセットを充電する.....	6
ヘッドセットのオンとオフを切り替える	7
ご使用の電話機とのペアリング	7
装着方法.....	8
使用方法	9
各種表示灯の意味	11
JABRA EXTREME2で音楽を再生する	12
トラブルシューティングと Q&A 集	13
ご不明な点は.....	15
ヘッドセットの取り扱いについて.....	15
用語集	16

お客様各位

この度は Jabra EXTREME2 Bluetooth® ヘッドセットをお買い上げいただきありがとうございます。この製品をお役立ていただければ幸いです。この取扱説明書では、この商品の使用方法についてご説明します。

JABRA EXTREME2 について

- A 応答/終了ボタン
- B 電源オン/オフスイッチ
- C LED ライト
- D 充電用ソケット
- E 音量アップ/音量ダウン
- F マイクロフォン
- G イヤーフック
- H イヤージェル

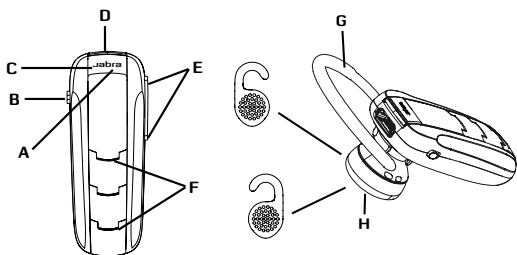

ヘッドセットの機能

Jabra EXTREME2 には、以下の機能があります：

- 電話に応答する
- 通話を終了する
- 着信を拒否する*
- 音声ダイヤルを使用する*
- 最後にかけて番号にリダイヤルする*
- キャッチホン機能を使用する*
- 通話を保留にする*
- ミュート
- Multiuse™ 搭載により、2 台の Bluetooth® 機器との接続が可能です
- 音楽再生*

仕様

- 連続通話時間最大 5.5 時間/待ち受け時間最大 250 時間
- 充電式バッテリー。AC 電源から、USB コネクタ経由で PC から、または USB カーチャージャーから充電可能。
- ステータスおよびバッテリー残量表示用マルチカラー・ライト
- 消音モード - ライトは1分後に消えます
- サイズ: 長さ 48.3mm x 幅 17.9mm x 高さ 23.4mm
- 重量: 10g
- Noise Blackout™ 技術を搭載したデュアルマイク
- DSP 技術による高音域補完
- オーディオ送信/受信時のノイズ低減
- ノイズに合わせた音量調整*
- オーディオ受信時の自動音量調整
- 音響衝撃保護
- 通話用ヘッドセットおよびハンズフリースプロファイル、音楽ストリーミング用の A2DP (高度オーディオ配信プロファイル) をサポートする Bluetooth® 対応仕様バージョン 3.0 に準拠
- オーディオ品質を高める e-SCO
- 128 ビット暗号化
- 動作範囲は最長 10 メートル

JABRA 音声ガイド

Jabra EXTREME2 は、音声メッセージに従って携帯電話とヘッドセット間の設定と日常操作を行うことができます。よく使用される音声メッセージは以下になります。

音声ガイド	
EXTREME2からの音声メッセージ	意味
「電源オン」	EXTREME2 の電源を入れた時にアナウンスされます。
「電源オフ」	EXTREME2 の電源を切った時にアナウンスされます。
「通話終了」	通話終了時に流れます。
「それではこれからペアリングを行います。携帯電話の [Bluetooth] メニューに移動してください。 (5 秒) Bluetooth の電源を入れるか、有効にしてください。 (5 秒遅延) 機器を検索し、Jabra ハンズフリー機器を選択します。ペアリングまたは [OK] を選択します。ピンコードの入力を求められたら、「0000」(ゼロ4個)を入力します。」	EXTREME2 はペアリングモードです。 初めて電源を入れたときや、EXTREME2 がペアリングモードになったときは毎回、自動的にこのメッセージが流れます。
「ペアリングに失敗しました」	ペアリングに失敗すると流れます。

「ペアリングがキャンセルされました」	ペアリングのキャンセル時に流れます。
「接続完了」	EXTREME2 が携帯電話に接続されると流れます。
「接続解除」	接続した携帯電話/機器の電源がオフになったり、動作範囲から外れたり、動作範囲にありヘッドセットがまだ電源が入っている間に Bluetooth® が無効になると、このメッセージが流れます。
「機器が見つかりません」	[応答/終了] ボタンを軽く押して接続状況を確認しようとしたが、Bluetooth® 対応機器の電源が入っていないか、動作範囲内に無いときに流れます。
「バッテリー残量、低い/中位/高いです」	バッテリーの通話可能な時間が 2 時間より多いとき、「バッテリー残量、高いです」と流れます。バッテリーの通話可能な時間が 0.5 ～ 2 時間のとき、「バッテリー残量、中位です」と流れます。バッテリーの通話可能な時間が 30 分以下のときに、「バッテリー残量、低いです」と流れます。
「リダイヤル中」	最後にかけた番号にリダイヤルするとき。

はじめに

ヘッドセットをご使用の前に、次の3つの操作を行ってください

1. ヘッドセットを充電する
2. 携帯電話の Bluetooth® を有効にする (ご使用の携帯電話の
マニュアルを参照)
3. ヘッドセットをご使用の携帯電話にペアリングする


Jabra EXTREME2の操作は簡単です。ヘッドセットにある応答/終了ボタンは、押す長さによって機能が異なります。

操作	押す長さ
軽く押す	短く押す
2回軽く押す	素早く2回押す
押す	約1秒
押し続ける	約5秒

ヘッドセットを充電する

ご使用前にヘッドセットがフル充電されていることを確認してください (所要時間約2時間)。電源ソケットから充電する場合はAC電源を使用します。表示灯 (LED) が点灯している場合は、ヘッドセットの充電中です。LEDライトが緑色に点灯している場合は、ヘッドセットはフル充電されています。

同梱の充電器のみをご使用ください。他の機器の充電器を使用されると、ヘッドセットの損傷の原因となります。



充電レベル	表示灯の状態
充電レベルが 50% 未満	赤色に点灯
充電レベルが 50% ~ 100%	黄色に点灯
フル充電済み	60 秒間緑色に点灯してからオフ

ご注意: 機器の充電を長期間行わないと、バッテリー寿命が大幅に短くなります。月に 1 度以上は機器を充電されることをお勧めします。

ヘッドセットのオンとオフを切り替える

- ヘッドセットの電源を入れるには、ヘッドセットの側面にあるオン/オフボタンをスライドしてください。ヘッドセットがオンになると、LEDが1秒間緑色に点滅します。
- ヘッドセットの電源を切るには、オン/オフボタンを後方へスライドしてください。



ご使用の電話機とのペアリング

ヘッドセットは、「ペアリング」と呼ばれる手順で電話機に接続されます。次の簡単な手順に従うと、電話とヘッドセットのペアリングが数分で完了します。

ペアリングプロセスは音声プロンプトに対応しています。上記の Jabra 音声ガイダンスのセクションを参照してください。

1. ヘッドセットをペアリング・モードにする

- 初めて Jabra EXTREME2 をオンにすると、ヘッドセットは自動的にペアリング・モードで起動します。これで、携帯電話でヘッドセットを検出可能になります。ヘッドセットがペアリングモードの場合、LED は青色に点滅します。

2. Bluetooth® 対応電話機が Jabra EXTREME2を検出するよう設定する

- ご使用の携帯電話の取扱説明書に従ってください。まず、ご使用の携帯電話で Bluetooth® が有効になっていることを確認します。次に、ご使用の携帯電話がヘッドセットを検出するように設定します。通常は、ご使用の電話の「セットアップ」、「接続」または「Bluetooth®」メニューに移動し、Bluetooth® 機器を「検索」または「追加」するオプションを選択します。*

3. 携帯電話が Jabra EXTREME2 を検出

- ご使用の電話機が、「Jabra EXTREME2」の名前のヘッドセットを検出します。ペアリングするかどうかを尋ねる質問が表示されます。電話機で「はい」または「OK」を押して承認し、キーまたは PIN = 0000 (ゼロを 4 つ) を押して確認します。ペアリングが完了すると、電話機に確認のメッセージが表示されます。




ペアリングに失敗した場合は、Jabra EXTREME2 を手動でペアリング・モードに設定します。上のセグメントに属するヘッドセットをオンの状態にしてください。LED が青色に点滅するまで、[応答/終了] ボタンを約 5 秒間押し続けます。

装着方法

Jabra EXTREME2 いつでもすぐに装着でき、イヤーフックを使用しなくても装着できます。イヤーフックは取り外しが可能で、ヘッドセットには Ultimate-Comfort Eargels™ を付けて使用することができます。

Ultimate-Comfort Eargels™ は左右どちらの耳への装着にも使用することができます。



イヤージェルを少しねじるようにすることで、よりフィット感を増し、快適に装着できるようになります。

最適な性能を得るため、Jabra EXTREME2 と携帯電話は体の同じ側か相互に見える位置に装着してください。ヘッドセットと携帯電話の間に障害物がなければ、より良い性能を得ることができます。

使用方法

電話に应答する

- 電話に应答するには、ヘッドセットにある应答/終了ボタンを軽く押します。

通話を終了する

- 現在通話中の電話を終了するには、应答/終了ボタンを軽く押します。

着信を拒否する*

- 着信を拒否するには、着信音が鳴った際に应答/終了ボタンを約1秒間押します。ご使用の携帯電話の設定により、発信者はボイス・メールに転送されるか、通話中の信号が聞こえます。

電話をかける

- 携帯電話から電話をかける場合、通話は自動的にヘッドセットに転送されます(携帯電話の設定によります)。ご使用の電話機がこの機能に対応していない場合は、Jabra EXTREME2の应答/終了ボタンを軽く押して、通話をヘッドセットに転送します。

音声ダイヤルを有効にする*

- 应答/終了ボタンを押します。最良の結果を得るには、ヘッドセットを通じて音声ダイヤル タグを記録します。この機能の使用方法については、お使いの電話の取扱説明書を参照してください。

最後にかけて番号にリダイヤルする*

- ヘッドセットの電源がオンでかつ使用されていない状態で、応答/終了ボタンを2回軽く押します。

音質および音量の調整*

- 音量を調節するには、音量アップまたは音量ダウンのボタンを軽く押します。

ミュート/ミュート解除

- ミュートにするには、音量アップと音量ダウンの両方を同時に押します。通話がミュートになっている間は、低いビープ音が流れます。
- ミュートを解除するには、どちらかの音量ボタンを軽く押します。

キャッチホンおよび通話の保留*

- この機能では、通話途中でその通話を保留にし、別の着信通話に 応答できます。
- 現在通話中の電話を保留にしてキャッチホンに 応答するには、応答/終了ボタンを約 1 秒押します。
- 保留中の電話と途中で着信した電話との切り替えは、応答/終了ボタンを再度約 1 秒押します。
- 現在行なっている通話を終了するには、応答/終了ボタンを軽く押します。

バッテリー表示

- バッテリー残量を確認するには、どちらかの音量ボタンを軽く押します。

バッテリー残量/通話可能時間	表示灯の状態
0 ～ 0.5 時間	赤色に 1 回点滅
0.5 ～ 2 時間	黄色に 1 回点滅
2 ～ 5.5 時間	緑色に 1 回点滅

Jabra EXTREME2 を同時に 2 台のモバイル機器で使用する

Jabra EXTREME2 は高度な MultiUse™ をサポートしており、2 台の携帯電話 (または他の Bluetooth® 対応機器) を同時に接続することができます。これにより、1 つのヘッドセットで 2 台の携帯電話/機器を操作することができます。

2 台のアクティブな携帯電話/機器を接続すると、「2 つの機器に接続されました」という音声メッセージが流れます。この状態で最後にペアリングされた携帯電話が音声ダイヤルに使用されます。2 台の携帯電話を接続したときは、両方の携帯電話で電話をかけたり電話を受けたりすることも、2 台の携帯電話を切り替えることもできます。既に通話状態になっているときに別の電話を受ける場合は、アラームとして信号音が鳴ります。続いて、以下を行えます。

- 最初の通話を保留にし、**応答/終了**ボタンを押したままにして着信に応答する
- **応答/終了**ボタンをもう一度押したままにして、現在話している 2 つの通話を切り替える
- **応答/終了**ボタンを 1 回軽く押して最初の通話を終了し、新しい着信を受け入れる

- 着信を拒否する

ヘッドセットにある **[応答/終了]** ボタンを 2 回軽く押します

各種表示灯の意味

表示灯の状態	バッテリー残量/通話時間
青色で点滅	着信
5 秒間隔で青色に点滅	スタンバイモードで携帯電話に接続されている (30 秒のみ表示後にオフ)
緑色に点滅	スタンバイモードで、接続されていない (30 秒のみ表示後にオフ)
青色に点滅 (ゆっくり)	通話中

赤色で1秒間点灯	通話可能な時間が0.5時間未満
黄色で1秒間点灯	通話可能な時間が0.5～2時間
緑色で1秒間点灯	通話可能な時間が2時間より多い
紫色に点滅	A2DP音楽ストリーミング接続(30秒のみ表示後にオフ)
青色に点滅	ペアリングモード
紫色に点滅	スペシャルミュージックペアリングモード。「トラブルシューティングとよくある質問(Q&A集)」を参照してください。

JABRA EXTREME2で音楽を再生する

Jabra EXTREME2は、携帯電話、あるいはその他のA2DP対応のBluetooth®機器から、Bluetooth®で音楽をストリーミングできます。通話を受信すると、音楽は自動的に一時停止され、ヘッドセットから着信に応答あるいは拒否することができます。通話を終了すると、音楽が再開されます。お使いの携帯電話および音楽機器の種類によっては、音楽を再開させるために「再生」ボタンを押す必要があります。

トラブルシューティングと Q&A 集

カラカラという音がする

- Bluetooth® には無線技術を使用しているため、ヘッドセットと接続先の機器との間の障害物に敏感に反応します。ヘッドセットと接続機器は、間に大きな障害物（壁など）のない 10メートル以内の範囲内で使用するように設計されています。

ヘッドセットから何も聞こえない

- ヘッドセットの音量を上げてみてください。
- ヘッドセットと再生中の機器のペアリングが済んでいることを確認してください。
- 応答 / 終了ボタンを軽く押して、携帯電話がヘッドセットに接続されていることを確認してください。

ペアリングがうまくいかない

- 携帯電話のヘッドセットのペアリング接続が削除されている可能性があります。ペアリング操作の指示に従ってください。

ヘッドセットをリセットしたい

- 同時に 3 つのボタンを押したままにして、ヘッドセットをリセットしてテストすることができます。赤、青、緑のライトが白のライトの中に点灯します。このモードでは、ペアリング・リストがリセットされ、マイクロフォン内のスピーカーから音が聞こえるかどうか、ヘッドセットをテストすることができます。
- ヘッドセットは約 10 秒後に自動的にオフになります。次回ヘッドセットの電源を入れる際には、EXTREME2 に初めて電源を入れたときと同じように、ヘッドセットはペアリング・モードになります。

Jabra EXTREME2 で他の Bluetooth® 機器を使用することができますか？

- Jabra EXTREME2 はほとんどの Bluetooth® 対応携帯電話機で使用できるよう設計されています。Bluetooth® バージョン 1.1 以上に準拠し、ヘッドセット、ハンズフリー、および / あるいはアドバンスド・オーディオ・ディストリビューション・プロファイル (A2DP) にも対応しています。

着信拒否、保留、リダイヤルまたは音声ダイヤル機能が使えない

- これらの機能は、携帯電話または他の Bluetooth® 対応機器がハンズフリープロファイルに対応しているか否かによって異なります。ハンズフリープロファイルに対応していたとしても、着信拒否、通話保留および音声ダイヤル機能はオプション機能なのですべての機器がこれに対応しているとはかぎりません。ご使用の電話機の取扱説明書でご確認ください。音声ダイヤルなど、機能によっては一次機器からしか操作できないものがあります。

私の Jabra 製品では、着信中に発信者の名前が読み上げられない

- ご使用の携帯電話が Bluetooth® 電話帳アクセスプロファイル (PBAP) をサポートしていて、発信者の名前が電話帳にあることを確認してください。但し、日本語で名前が登録されている場合は対応しません。

一部の Android 搭載端末では、電話帳アクセスについての警告メッセージが左上の隅に表示されることがあります。発信者の ID が正常に機能するためには、このメッセージを選択して接続に同意する必要があります。

音楽プレイヤーがヘッドセットに接続すると再生を開始したり、接続/切断の障害が生じたり、ヘッドセットのバッテリー寿命が短くなったりする

このような動作を避けるには、ヘッドセットと機器のペアリングをしておしてください。

1. ヘッドセットがオンになっていることを確認します。音楽のストリーミングが始まったら、音楽プレイヤーをオンに、電話をオフにします。
2. 表示灯が青色に点灯するまで、約 5 秒間 [応答/終了] ボタンを押し続けます。
3. 青色の表示灯がオフになるまで、[応答/終了] ボタンを押し続けます。
4. 表示灯が紫色に点灯するまでボタンを押し続けます。

通常の方法でヘッドセットを Bluetooth® 機器にペアリングしてください。

ご不明な点は

1. **ウェブサイト:** <http://www.jabra.com>
(最新のサポート情報とオンラインユーザーマニュアルを掲載)
2. **電子メール:**

日本	support.jp@jabra.com
オーストラリア	support.au@jabra.com
シンガポール	support.sg@jabra.com
中国	support.cn@jabra.com

インフォメーション: info@jabra.com
3. **電話:**

日本	03-3242-8722
オーストラリア	1-800-738-521
シンガポール	800-101-2329
中国	800-858-0789

ヘッドセットの取り扱いについて

- Jabra EXTREME2 は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所 (45° C/113° F 以上 – 直射日光を含む – または -10° C/14° F 以下) で保管しないでください。バッテリー寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。高温時は性能も低下することがあります。
- Jabra EXTREME2 に雨などの液体がかからないようにしてください。

用語集

- 1. Bluetooth®は、**短い距離(約10メートル/30フィート)で携帯電話やヘッドセットなどの機器をワイヤーやコードを使わずに接続する無線テクノロジーです。Bluetooth®は安全に使用できます。セキュアでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他のBluetooth®機器からの干渉もありません。さらに詳しい情報は www.bluetooth.com をご覧ください。
- 2. Bluetooth®プロファイルは、**Bluetooth® 機器がその他の機器と通信するための様々な方法です。Bluetooth® 携帯電話は、ヘッドセット・プロファイル、ハンズフリー・プロファイル、またはその両方に対応しています。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話メーカーが電話のソフトウェアに特定の必須機能を実装する必要があります。
- 3. ペ어링は、**2つのBluetooth® 機器間に独自の暗号化された通信リンクを作り、機器間の通信を可能にします。Bluetooth® 機器はペ어링されていないと動作しません。
- 4. パスキーまたは PIN は、**Bluetooth®対応機器(携帯電話など)を Jabra EXTREME2 とペ어링する際に入力するコードです。この手順により、機器と Jabra EXTREME2 が互いを認識し、自動的に連動します。すべての Jabra 製品について、パスキーは 0000 (ゼロ4個) です。
- 5. スタンバイモードは、**Jabra EXTREME2 が受動的に受信を待機しているモードです。携帯電話での通話が終了すると、ヘッドセットはスタンバイモードに変わります。



製品の廃棄は、地方自治体の条例および規則に従ってください。

www.jabra.com/weee を参照してください。

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: OTE7
FCC ID: BCE-OTE7
IC: 2386C-OTE7



www.jabra.com

REV B